



*the power of light*

**SCATOLE STAGNE E CENTRALINI**

# IP.55 SCATOLE STAGNE

Scatole stagne IP.55 di colore grigio per installazione da parete con e senza coni di uscita per tubo.  
I coperchi quando sono separati dalla scatola hanno un sistema di ritegno imperdibile. Tutte le viti sono in materiale termoplastico con apertura/chiusura rapida in 1/4 di giro e sono imperdibili.



**COD  
3001**



**COD  
3002-3003**



**COD  
3011-3012-3013  
3014-3015**



**COD  
3005**



**COD  
3062-3063**



**COD  
3071-3072-3073  
3074-3075**

## DATI TECNICI

Grado di protezione	IP-55 (EN -60529)
Resistenza all'impatto	IK07 (EN-50102)
Grado di autoestinguenza	VO (UL 94)
Resistenza al filo incandescente	960°C (IEC 695-2-1) (UNI-EN 60695)
Temperatura di utilizzo	-25°C/+60°C
Conforme alla Direttiva 72/23 CEE - 93/68 CEE - norma EN 60439 - 1 - 3	

CODICE	DESCRIZIONE	N° CONI DI USCITA	TUBO mm.	COPERCHIO CHIUSURA	QUANTITÀ IMBALLO MINIMO	QUANTITÀ PER CARTONE
3001	Scatola rotonda mm. 70x36	4	20	a pressione	12	144
3002	Scatola mm.80x80x36	7	20	a pressione	6	120
3003	Scatola mm.100x100x45	7	20	a pressione	5	175
3011	Scatola mm.100x100x55	7	25	4 viti 1/4 di giro	5	125
3012	Scatola mm.153x110x63	8 - 2	25 - 32	4 viti 1/4 di giro	4	72
3013	Scatola mm.160x135x83	8 - 2	32 - 40	4 viti 1/4 di giro	2	48
3014	Scatola mm.220x170x85	4 - 6	32 - 40	4 viti 1/4 di giro	1	28
3015	Scatola mm.310x240x125	4 - 8	40 - 50	4 viti 1/4 di giro	1	10
3005	Scatola rotonda mm. 70 con portalam-pada in porcellana E27 orientabile a 360°	4	20	a pressione	6	36
3062	Scatola mm.80x80x36			a pressione	6	144
3063	Scatola mm.100x100x45			a pressione	5	180
3071	Scatola mm.100x100x55			4 viti 1/4 di giro	5	125
3072	Scatola mm.153x110x63			4 viti 1/4 di giro	5	80
3073	Scatola mm.160x135x83			4 viti 1/4 di giro	2	48
3074	Scatola mm.220x170x85			4 viti 1/4 di giro	1	28
3075	Scatola mm.310x240x125			4 viti 1/4 di giro	1	10



# IP.65 CENTRALINI STAGNI

Scatole stagne IP.65 di colore grigio/blu per installazione da parete.

Possibilità di modificare l'altezza della guida DIN montata.

Coperchio con guarnizione e apertura rapida col pulsante blu. Ampi spazi per l'installazione ed il passaggio di cavi. Predisposizione per collegamento rapido della morsettieria 12 poli.




**COD  
3904-T**



**COD  
3908-T**



**COD  
3912-T**



**COD  
3900-12**



Viti imperdibili  
in materiale  
termoplastico



Membrane con  
rottura facilitata



Fori di entrata  
premarcati per una  
facile installazione

## DATI TECNICI

Grado di protezione	IP-65 (EN -60529)
Resistenza all'impatto	IK08 (EN-50102)
Grado di autoestinguenza	HB (UL 94)
Resistenza al filo incandescente	650°C (IEC 695-2-1) (UNI-EN 60695)
Temperatura di utilizzo	-25°C/+85°C
Conforme alla Direttiva ICE 23/48 - 23/49 e norma IEC 670	

CODICE	DESCRIZIONE	N° MODULI INSTALLABILI	QUANTITÀ IMBALLO MINIMO	QUANTITÀ PER CARTONE
3904-T	Centralino da mm. 147x217x117,5 con coperchio trasparente	1 - 4	1	17
3908-T	Centralino da mm. 235x217x117,5 con coperchio trasparente	1 - 8	1	9
3912-T	Centralino da mm. 307x217x117,5 con coperchio trasparente	1- 12	1	7
3900-12	Supporto con morsetto 12 poli		1	-

# IP.40 CENTRALINI DA PARETE




Centralini IP 40 di colore grigio per installazione da parete.  
Il coperchio opaco è incernierato sulla scatola.



**COD  
3804**



**COD  
3808-3812**

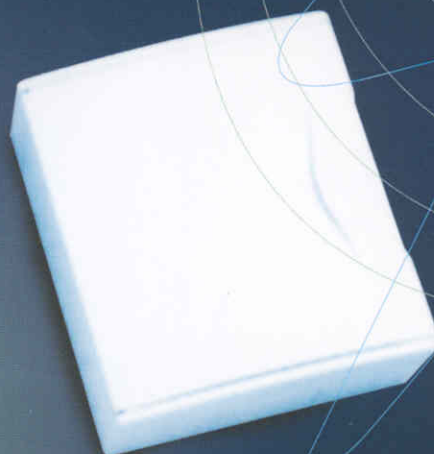

**COD  
3824**

## DATI TECNICI

Grado di protezione	IP-40 (EN -60529)
Resistenza all'impatto	IK08 (EN-50102)
Grado di autoestinguenza	HB (UL 94)
Resistenza al filo incandescente	650°C (IEC 695-2-1) (UNI-EN 60695)
Temperatura di utilizzo	-25°C/+85°C
Conforme alla Direttiva ICE 23/48 - 23/49 e norma IEC 670	

CODICE	DESCRIZIONE	N° MODULI INSTALLABILI	QUANTITÀ IMBALLO MINIMO	QUANTITÀ PER CARTONE
3804	Centralino da mm. 119x194x101	1 - 4	1	19
3808	Centralino da mm. 236x194x101	fino a 8	1	9
3812	Centralino da mm. 282x194x101	fino a 12	1	7
3824	Centralino da mm. 348x194x101	fino a 24	1	4



Via Toscanini 8, 20010 Ossona (MI), Tel +39 02 90380400, Fax +39 02 90296891.  
www.eliosspa.com - email: info@eliosspa.com

